

Свинцово-кислотные аккумуляторные батареи серии АН, произведенные по технологии AGM, предназначены для использования в источниках бесперебойного питания, системах связи, различных областях приборостроения и другом оборудовании.

Благодаря технологии AGM аккумуляторы не требуют долива дистиллята на протяжении всего срока службы, так как электролит абсорбирован в стекловолоконном сепараторе.

Данная серия аккумуляторных батарей соответствует международным стандартам безопасности, что позволяет использовать их в системах безопасности, контроля, управления доступом, источниках бесперебойного питания, систем связи и другого оборудования.

Особенности и преимущества:

- Срок службы в режиме постоянного подзаряда до 15 лет;
- Технология AGM позволяет рекомбинировать до 99% выделяемого газа;
- Необслуживаемые. Не требуют долива воды. Высокая плотность энергии;
- Корпус выполнен из огнестойкого пластика ABS;
- Пастированные положительные и отрицательные электроды из высококачественного свинцово-кальциевого сплава, что обеспечивает низкий саморазряд и высокую конструктивную прочность решетки.
- Повышенная энергоотдача

Технические характеристики

Номинальное напряжение.....	12В
Число элементов.....	6
Номинальная ёмкость (25°C)	
10 часовой разряд (10.8В).....	230.0 Ач
5 часовой разряд (10.5В).....	198.0 Ач
1 часовой разряд (9.60В).....	152.0 Ач
Саморазряд.....	3% ёмкости в месяц при 25°C
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°C).....	2.5 мОм
Длина.....	521 (±2) мм
Ширина.....	269 (±2) мм
Высота.....	226 (±2) мм
Выводы.....	M8
Вес (±5%).....	66.50 кг

Срок службы

В буферном режиме (25°C): до 15 лет.
В циклическом режиме: 1300 циклов при 30% разряде.

Область применения:

- * источники бесперебойного питания
- * системы безопасности
- * источники резервного энергоснабжения
- * медицинское оборудование
- * различные области приборостроения
- * системы солнечной и ветроэнергетики
- * системы связи и телекоммуникации




Стандарты и сертификаты

Декларация о соответствии ГОСТ 12.2.007.12-88;
ГОСТ Р МЭК 60896-22-2015.

Рабочий диапазон температур

Хранение.....	от -20°C до +60°C
Разряд.....	от -20°C до +60°C
Заряд.....	от -10°C до +60°C
Максимальный разрядный ток (25°C).....	1200 А
Циклический режим (14.40 – 14.70 В)	
Максимальный зарядный ток.....	69.0 А
Температурная компенсация.....	30 мВ/°C/
Буферный режим (13.50 – 13.80 В)	
Температурная компенсация.....	20 мВ/°C/

Габаритные размеры, мм

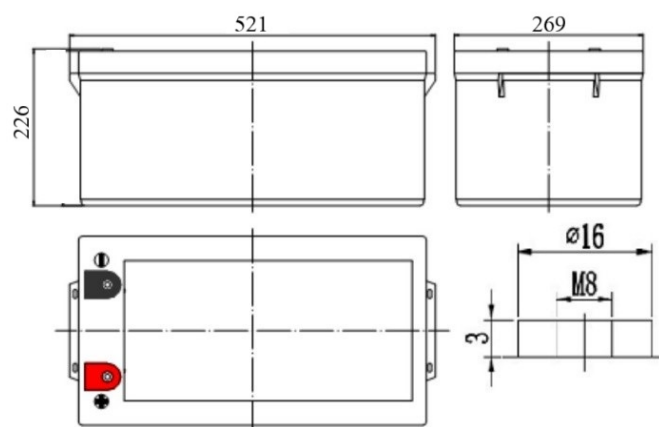

ISO 9001



0006

Описание носит информационный характер, по требованию заказчика АКБ может быть изготовлена с иными характеристиками.



группа компаний
СПЕКТР

info@ups-mag.ru

8-800-500-35-63

Москва: +7 (499) 110-40-74 / 1-2 этаж, корпус 2, павильон 12

Санкт-Петербург: +7 (812) 648-22-74 / 1-2 этаж, корпус 1, павильон 16


Разряд постоянным током, А (при 25 °С)

Конечное напряжение, В	15 мин	30 мин	1 ч	3 ч	5 ч	10 ч
9,60	403	243	152	62,5	41,3	23,6
9,90	394	239	148	62,0	41,1	23,5
10,20	384	233	145	61,4	40,8	23,4
10,50	372	227	141	60,6	39,6	23,2
10,80	361	220	137	60,0	39,4	23,0


Разряд постоянной мощностью, Вт/эл (при 25°С)

Конечное напряжение, В	15 мин	30 мин	1 ч	3 ч	5 ч	10 ч
9,60	772	495	316	126	85,6	48,3
9,90	760	483	300	125	85,0	48,2
10,20	745	470	303	123	84,2	48,0
10,50	727	454	296	121	83,5	47,7
10,80	705	438	287	119	83,0	47,3


Разрядные характеристики (25°С)

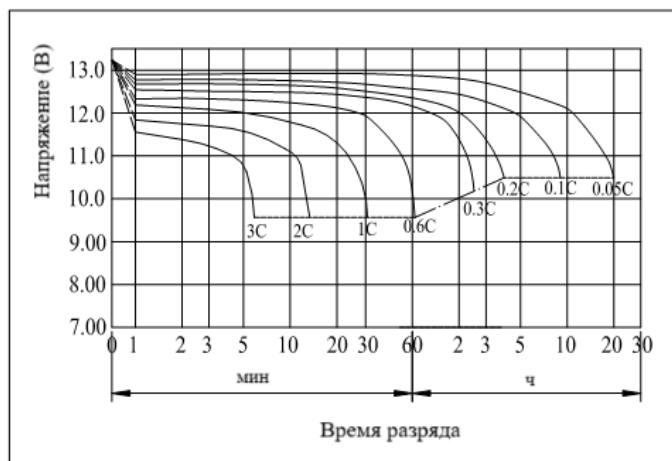


Зарядные характеристики (25°С)

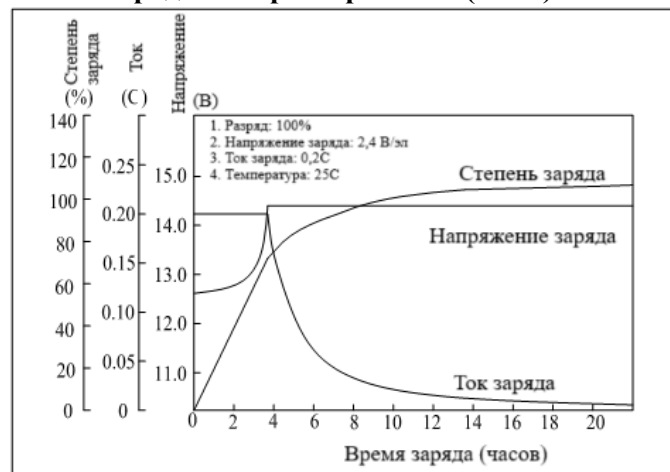


Соотношения напряжения холостого хода и остаточной ёмкости (25°C)

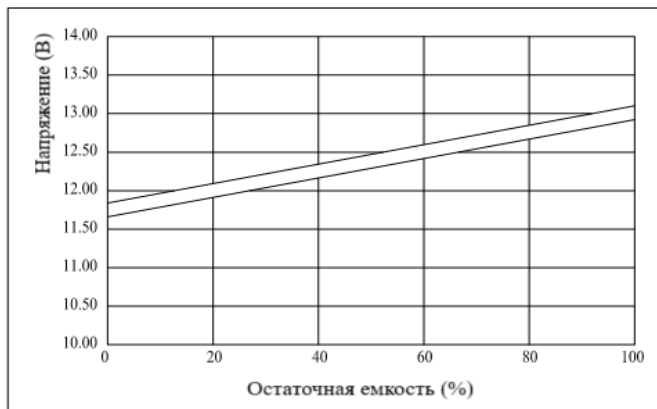


Взаимосвязь напряжения заряда и температуры

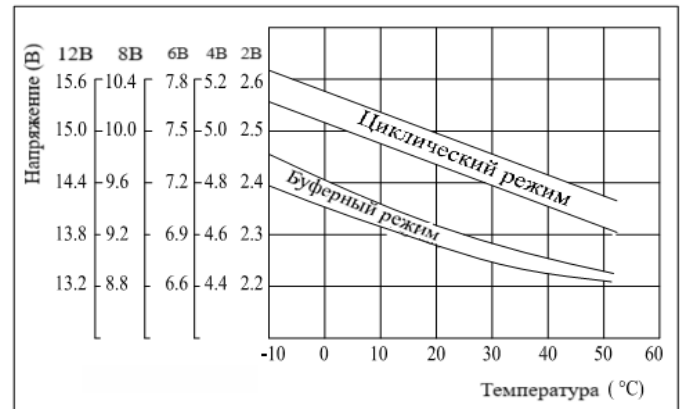


Срок службы в буферном режиме в зависимости температуры

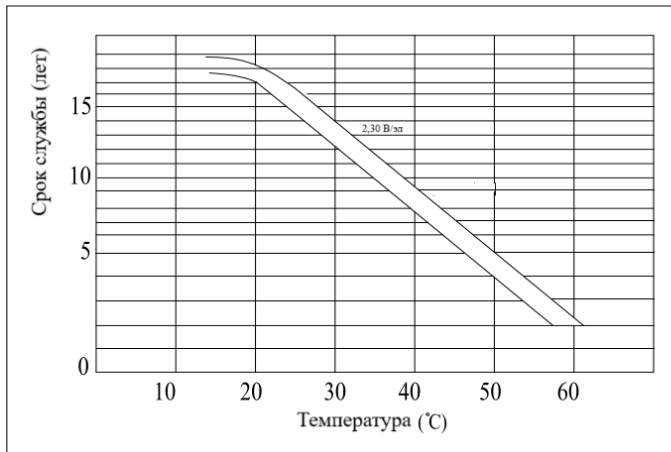


Срок службы в зависимости от от глубины разряда (25°C)

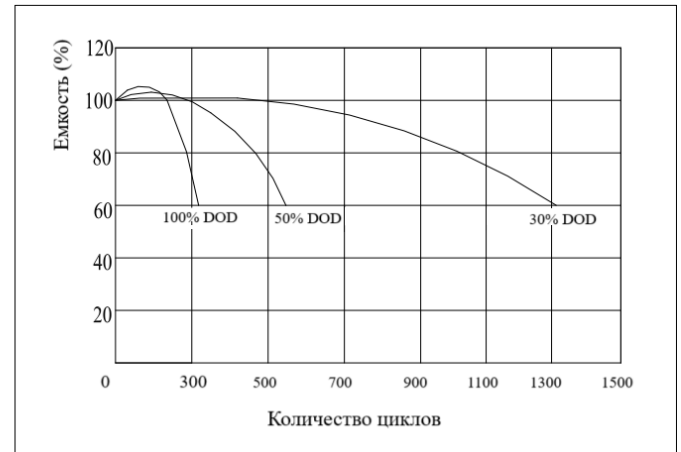

Влияние температуры на ёмкость

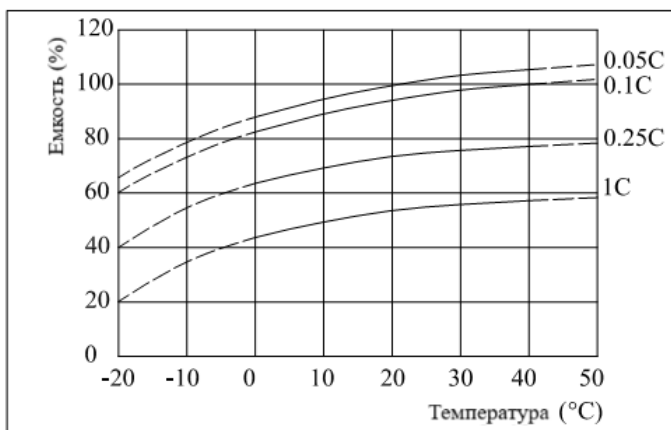

Характеристики саморазряда

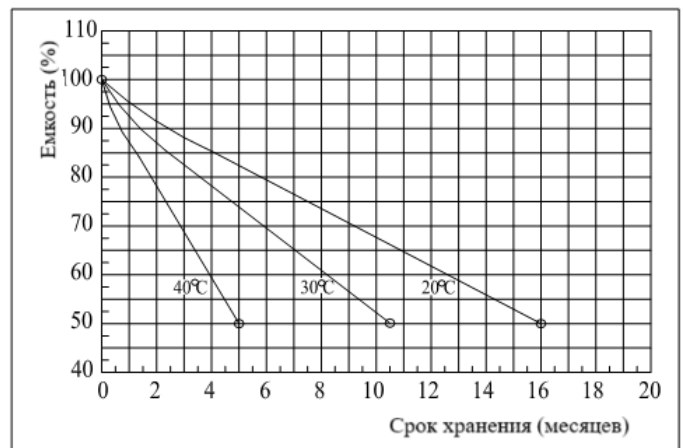

Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации



Производитель
ВАЗ "Импульс"

ISO 9001



МИНПРОМТОРГ
РОССИИ